

INTERIÉROVÉ DVEŘE 2021

www.doornite.cz

Kování MAGNETIC

Dokonalé ovládání
otočných dveří.

bez kliky, bez zámku,
bez elektroniky, bez závad

Komplet obsahuje:

- kování Magnetic
- seřiditelný magnetický blok
- madlo Joo s magnetickou výplní
- příslušenství na montáž do zárubně

Bezfalcové dveře
Quatro Linea Black
s 3vrstvým HQ lakem
CLARA
s bezfalcovou zárubní, skrytými
panty a kováním MAGNETIC TinK.



MASONITE.
by DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

DVEŘE CLARA

bílé lakované dveře s 3vrstvým vodou ředitelným HQ lakem, polomat, UV vytvrzování, 3x broušeno

Dostupné typy skel: satinované, průhledné


HLADKÉ
DVEŘE



PROFILOVANÉ
DVEŘE



PLNÉ QUATRO PLNÉ PP VERTIKA LINEA PLNÉ DAKOTA PLNÉ PP SKLO PLNÉ TAMPA PLNÉ PP SKLO PLNÉ BORDEAUX PLNÉ PP VERTIKA ZÁRUBĚŇ PP NA TUPO OKZ



POSUVNÝ KOMPLET
jednokřídlé
dvoukřídlé
dorazový hranol

zasklení s černými zasklívacími
rámečky
zasklení s ALU rámečkem
(Vertika, Linea)

HLADKÉ DVEŘE

Povrchová úprava dveří: CPL laminát, HPL laminát, kaširovací fólie, 3D polypropylen, hladké bílé (lakované)

Zasklívání: 7 typů skel (viz posl. str.) Hladké bílé dveře 1/3, 2/3, 3/4 a kašír. dveře 1/3, 2/3 - kúra čirá (ostatní varianty - satinované sklo)

Příslušenství v ceně: dózický zámek (změna na FAB nebo WC +50)

Konstrukce: rám z MDF nebo masivu opláštění HDF nebo DTD deskou s povrchovou úpravou

výplň: papírová voština nebo děrovaná dřevotřísková DTD (typy: 3/4, 4/5, superior, panorama, dominant, ALU - pouze s DTD, typy axis, stripe, panorama, superior - nelze v kaširovací fólii, typy quadra, giga, axis, stripe, panorama, superior, 4/5, dominant - nelze v bílém laku, HPL prosklené - pouze s použitím rámečku v dekorech HPL)
rozměry dle ČSN, tloušťka 39 mm, rozteč zámku 72 mm

PLNÉ

1/3

2/3

3/4

4/5



LINEA

VERTIKA

VERTIKUS

SUPERIOR

PANORAMA



QUADRA

GIGA

AXIS

STRIPE

DOMINANT



ALU II

ALU III

ALU IV

ALU Vertika

ALU Linea



CPL DELUXE



bardolino horizontální

borovice finská horizontální

borovice švédská horizontální

dub přírodní horizontální

fleetwood lávověšedý horizontální

dub halifax

CPL PREMIUM



antracit

authentic

bardolino

NOVINKA

bílá premium

borovice finská

borovice švédská

KAŠÍROVANÉ



alpský ořech

borovice bělená

buk

dub

NOVINKA

dub elegant

NOVINKA

dub grand



PROFILOVANÉ DVEŘE

SÉRIE QUATRO (bílý lak)

QUATRO



plné

Linea

Vertika

- dveře Quatro - nelze ve 2kř. variantě, výška 210 cm za příplatek
- Oregon, Bordeaux - nelze v šířce 90
- Bordeaux vertiká - pouze š. 70, 80 a 145,165
- Dakota sklo 4/4 a Tampa sklo - pouze s DTD výplní
- všechny dveře Masonite Classic pouze s voštinovou výplní
- všechny profilované dveře - nelze vyrobit dvoukřídlé dveře s protipožární úpravou

DAKOTA

OREGON



DAKOTA sklo 4/4

OREGON sklo



BORDEAUX

TAMPA



BORDEAUX Vertiká

TAMPA sklo



SÉRIE CLASSIC

povrch se strukturou dřeva (pór), bílý lak

CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIANUS



ODYSSEUS



ACHILLES



HECTOR



TROJA



AULIDA



ELIDA



SÉRIE CLASSIC DEKOR (PVC fólie)

CLAUDIUS



dub

SOCRATES



olše

OCTAVIANUS



olše

ODYSSEUS



olše

ACHILLES



dub

HECTOR



dub

TROJA



dub

AULIDA



olše

ELIDA



dub

NOVĚ: Odysseus, Achilles, Hector - i v hladkém provedení bez struktury s pórem.

Dostupné dekory (PVC fólie): dub, olše

RÁMOVÉ DVEŘE

Dostupné dekory (kašírovací fólie): dub sonoma, ořech rustikální, borovice bělená, dub šedý

BRITANNIA



dub sonoma

borovice bělená

sklo

panel

CALEDONIA



ořech rustikální

dub šedý

sklo

panel

HIBERNIA



borovice bělená

dub sonoma

sklo

panel

VICTORIA



dub šedý

ořech rustikální

sklo

panel

SPECIÁLNÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ HLADKÉ PLNÉ DVEŘE

LUME EXTRA

- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30 C0-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB

PROTIPOŽÁRNÍ PROFILOVANÉ DVEŘE

LUME EXTRA PROFIL

- 1kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EW 30 C0-C4 / DP3**
- PP varianty plných dveří ze sérií CLASSIC a QUATRO (PP dveře Quatro - viz výše LUME EXTRA)

PROTIHLUKOVÉ HLADKÉ PLNÉ PP DVEŘE

LUME EXTRA ACOUSTIC

- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30 C0-C4 / DP3**
- 1kř. požární dveře se standardně osazují padací prahovou lištou (za přípl.)
- s těsněným prahem 35 dB, s padací lištou 34 dB

KOUŘOTĚSNÉ HLADKÉ PLNÉ PP DVEŘE

LUME EXTRA Smoke

- pouze 1křídle
- do ocelové zárubně s těsněním (viz Průvodní dokumentace k PP dveřím)
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30 C0-C4 / DP3** a třída kouřotěsnosti Sa /S200
- dveře osazeny padací prahovou lištou (za příplatek)
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrch. úprava: HPL, CPL laminát, 3D polyprop, kašír. fólie

PROSKLENÉ HLADKÉ PP DVEŘE

- prosklené protipožární dveře - 1kř. a 2kř. interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30-C** nebo **EW 30-C**
- povrchová úprava: CPL laminát

AQUA DVEŘE

Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře speciálně vyvinuty pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové provozy aj.).

- ABS opláštění o tloušťce 2 mm
- rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výztuhou, výplň EPS deska
- prosklení: nerozbitné plexisklo čiré/mléčné tl. 4 mm
- barevné varianty: ABS RAL 7040 šedá, ABS RAL 9003 bílá, 7024 antracit, PVC fólie (dub zlatý a dub rustik)



PLNÉ 1/3 2/3 VERTIKA 3/4 LINEA

KLIMA DVEŘE

- 1kř. interiérové otočné plné dveře s polodrážkou vhodné mezi místnosti s rozdílnou teplotou.
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba).
- není vhodné do extrémně vlhkých prostor (sauna, nevětraná koupelna atp.), pro tyto účely zvažte použití AQUA dveří
- dveřní plášť je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu vlhkosti do křídla
- osazení do ocelové zárubně

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

- Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním (není součástí nabídky Masonite CZ) nebo padací prahovou lištou. V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní a příslušným zárubňovým těsněním je dveřní uzávěr deklarován jako protihlukový.
- v kovové zárubni: s těsněným prahem 37 dB, s padací lištou 35 dB
 - v obložkové zárubni: s těsněným prahem 38 dB, s padací lištou 37 dB

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2

LUME EXTRA Safety

- odolnost proti vloupání třídy RC2
- možné montovat do stávající ocelové zárubně při splnění určitých podmínek zárubně a zazdění.
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30 C0-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 28 dB
- tloušťka 44mm, zámek k119, rozteč 90mm
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň B2

AKUSTICKÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- stejné vlastnosti jako dveře B2
- navíc se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti
- útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek)
- útlum 35 dB s prahem a těsněním (není součástí)

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B3



- odolnost proti vloupání třídy RC3
- nutno montovat do ocelové zárubně B3
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30 C0-C4 / DP3**
- útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň B3
- tloušťka dveří 44 mm, zámek KVF 2750, rozteč 92 mm

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE



Obložkové zárubeň jsou dodávány ve stejných povrchových úpravách a dekorech jako dveře. K bílým lakovaným dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň. K profilovaným dveřím Classic se strukturou dřeva dodáváme zárubeň 3D bílá pór. Dveře HPL jsou určeny do kovové zárubně.



Zárubeň se spojem **na pokos**




Zárubeň se spojem **na tupo**

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE SE SKRYTÝMI PANTY



Bezfalcové (bezpolodrážkové) dveře s bezfalcovou zárubeňí a skrytými panty tvoří designově čistý celek, kdy dveře jsou v jedné rovině s obložkou.

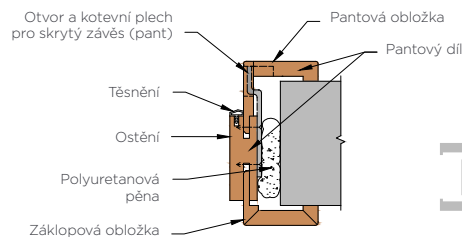

ROZMĚRY OSTĚNÍ

Rozsahy nastavitelnosti pro různé tloušťky stěn.

označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
7	70 - 80 mm	14	135 - 155 mm	22	215 - 235 mm
8	80 - 90 mm	15	145 - 165 mm	24	235 - 255 mm
9	90 - 100 mm	16	155 - 175 mm	26	255 - 275 mm
10	95 - 115 mm	18	175 - 195 mm	28	275 - 295 mm
12	115 - 135 mm	20	195 - 215 mm	30	295 - 315 mm

STAVEBNÍ OTVORY

Doporučené rozměry stavebního otvoru pro montáž obložkové zárubně.


dveře.	šíře	PP zárubeň
60	700 mm	šířka viz vlevo + 15 mm
70	800 mm	výška viz vlevo + 10 mm
80	900 mm	
90	1000 mm	
	výška 2020 mm	

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ z hliníkového profilu

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE




Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s bezfalcovými dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámekem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se k sobě z pohledové strany.



PRO REVERZNÍ DVEŘE



Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s reverzními dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámekem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se od sebe z pohledové strany.

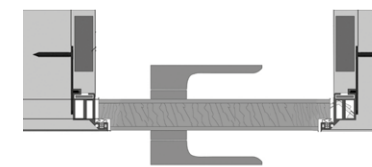


OKZ

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Obklad kovové zárubně (OKZ) se záklopovou obložkou je určen pro obklad standardních kovových zárubní. Tento typ zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru, proto je vždy potřeba přiložit zaměřovací protokol. Pokud je původní zárubeň přesně zazděná a nezdeformovaná, lze osadit dveřmi standardních rozměrů, ale velmi často je potřeba vyrobit atypické dveře! Vzhledem ke konstrukci OKZ je možné, že na dveře nepůjde osadit klika s rozměrnější rozetou (z našeho sortimentu např. klika Entero)

OKZ



NA ZEĎ S GARNÝŽÍ

POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ - tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Garnýž, dorazový hranol i zárubeň se dodávají ve stejném dezénu jako dveřní křídlo. Možnost tichého dorazu a kartáčků za příplatek.



POSUVNÉ DVEŘE

DO POUZDRA

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA - tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. Nutno



dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí.

ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem a dokonalým provedením ve všech detailech. Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech.

POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA černý mat



KOVÁNÍ A DOPLŇKY K POSUVNÝM DVEŘÍM



MUŠLE ENTERO WC



MUŠLE ENTERO



MUŠLE OVÁLNÁ



dozický zámek



cylindrický zámek



WC zámek

MUŠLE OVÁLNÁ chrom



MUŠLE MINIMAL SNI



MUŠLE MINIMAL SNI



MUŠLE MINIMAL Tin-K



MUŠLE MINIMAL Tin-K



MUŠLE MASONITE HRANATÁ



MUŠLE MASONITE HRANATÁ

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle



chrom (k oválné mušli)



nerez (k hranaté mušli MASONITE)



SNI (k Entero a Minimal SNI)



Tin-K (k černé mušli Minimal Tin-K a k hranaté černé mušli Masonite)

tichý doraz do garnýže

kartáčků pro 1kř./2kř. dveře



KOVÁNÍ

KLIKY MASONITE



LENKA nerez
kulatá rozeta



BERTA nerez
kulatá rozeta



MARTA nerez
kulatá rozeta



LUCKA
se štítem



EVA
bezpečnostní hranatá bez překrytky
bezpečnostní kulatá s překrytkou

KLIKY NEREZ



ENTERO nerez
čtvercová rozeta



PROMO nerez
čtvercová rozeta



SENZA nerez
čtvercová rozeta



MORGAN nerez
čtvercová rozeta



MORGAN nerez
kulatá rozeta



LUSY nerez
kulatá rozeta



LUSY nerez
čtvercová rozeta



KVADRA nerez
čtvercová rozeta



NOVA nerez
kulatá rozeta



JAMESON nerez
kulatá rozeta

KLIKY SNI



ENTERO SNI
čtvercová rozeta



GARANTI SNI
čtvercová rozeta



BURAK SNI
kulatá rozeta



SOGUT SNI
kulatá magnetická rozeta

KLIKY TIN-K



DENY Tin-K
kulatá magnetická rozeta



JAMESON Tin-K
čtvercová rozeta



LUSY Tin-K
čtvercová rozeta



Další informace naleznete
na titulní straně.

PANTY



PANT KULATÝ Tin-K



PANT MINI Sni

KLIKY CHROM



DENY
čtvercová rozeta

ROZETY



dózcická
kulatá



cylindrická kulatá WC kulatá



WC
hranatá



WC
hranatá

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



LUSY
klika/madlo



ENTERO
klika/madlo



SICURA
klika/madlo

Pozn: U bezpečnostního kování je
třeba určit orientaci levá/pravá.

HOTELOVÉ KOVÁNÍ




Klika s otevíráním na kartu

SKLA




SATINOVANÉ



PRŮHLEDNÉ



KŮRA ČIRÁ



KŮRA BRONZ



CHINCHILLA



MASTERCARRE



SCREEN